

POLAR 60


Isolationsbodentreppe mit starkem Holztreppenpaket

VORTEILE



- Geprüft gem. DIN EN 14975:2007
- U-Wert 0,64 W/m²K
- Luftdichtheitsklasse 4
- 2-Punkt-Drehverschluss
- Deckelstärke 60 mm
- Deckel beidseitig weiß
- Fugenlose Rundumdichtung
- Besonders starke Ausführung durch 27 mm starke Stufen
- Starker Massivholzfutterkasten 27 mm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig
- Belastbarkeit 150 kg

OPTIONEN

- ISO-Oberdeckel plus 87 mit Lukerverkleidung (50 cm hoch)
- Verkleidungsleiste Minka Fix 27 mm
- Lukenschutzgeländer
- Passivhaus-Einbauset = Blower-Door-Set



U-Wert
0,64 W/m²K
ohne
ISO-Oberdeckel

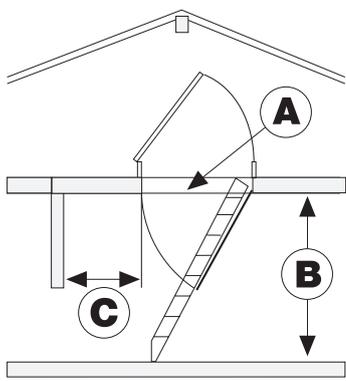

TECHNIK

A	B	C			ISO-OD plus 87 mit Lukerverkl. Artikelnummer
Rohbaumaß	Futterkastenmaß	Raumhöhe	Ausklappraum	Artikelnummer	
86/70*	85/69/13	-255	50	10641 4-teilig	nicht möglich
120/60	119/59/13	-280	55	10643	10713
120/70	119/69/13	-280	55	10644	10714
130/70	129/69/13	-280	45	10646	10716
140/70	139/69/13	-280	35	10648	10718

* Bei dieser Größe ist kein Sicherheitshandlauf möglich