

# POLAR TOP

Isolationsbodentreppe mit extremer Deckel-Isolationsstärke

## VORTEILE

- Geprüfter U-Wert 0,40 W/m<sup>2</sup>K (Ift Rosenheim Nr: 12-000646-PR06)
- Geprüfter U-Wert mit ISO-Oberdeckel 0,32W/m<sup>2</sup>K (Ift Rosenheim Nr: 12-000646-PR05)
- Extreme Deckelisolationsstärke
- 2-Punkt-Drehverschluss
- 2 fugenlose Rundumdichtungen
- Luftdichtheitsklasse 4
- Besonders starke Ausführung durch 27 mm starke Stufen
- Starker Massivholzfutterkasten mit 35 mm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig


## OPTIONEN

- ISO-Oberdeckel plus 87 mm mit Lukerverkleidung (52 cm hoch)
- Verkleidungsleiste Minka Fix 18 mm
- Lukenschutzgeländer
- Passivhaus-Einbauset = Blower-Door-Set






**U-Wert**  
0,40 W/m<sup>2</sup>K

Geprüft ohne Oberdeckel



**U-Wert**  
0,32 W/m<sup>2</sup>K

Geprüft mit ISO-Oberdeckel

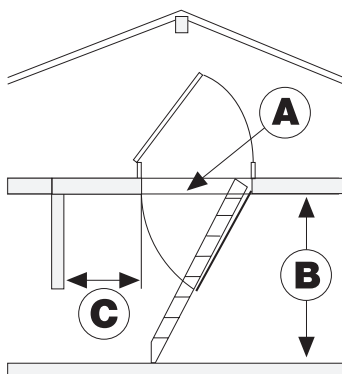

## TECHNIK

A Rohbaumaß	Futterkassenmaß	B Raumhöhe	C Ausklappraum	Artikel-Nummer	ISO-OD plus 87 mit Lukerverkl. Artikel-Nr.
120/60*	119/59/14,3	-275	55	10633	10733
120/70	119/69/14,3	-275	55	10634	10734
130/70	129/69/14,3	-275	45	10636	10736
140/70	139/69/14,3	-275	35	10638	10738